

KOUDWATER - DRAAGBAAR


De HD-serie

Handige draaggreep
Plaatsbesparende, compacte bouwvorm

Drukregeling
Bedrijfsdruk traploos instelbaar

Totalstop-systeem
Om de hogedrukpomp te ontlasten

3-polige 230V elektromotor (1.40)
Reduceert de geluidontwikkeling
en de slijtage (HD 7/122 TS)

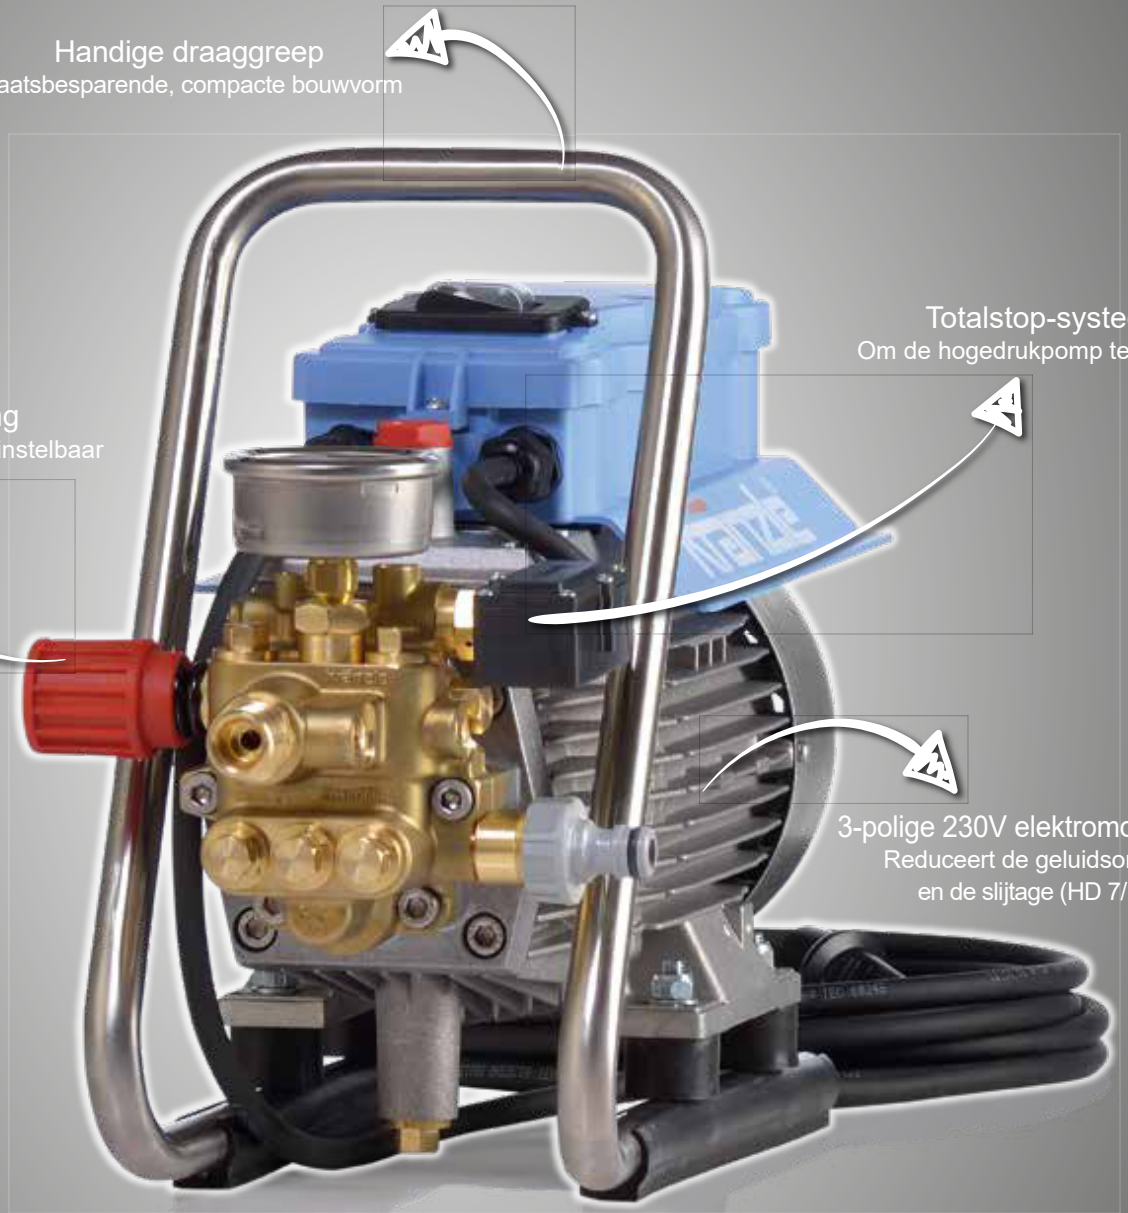

Afb. HD 7/12





		HD 7/122 TS	HD 10/122 TS
		Totalstop	Easy-Start
Technische gegevens			
Bedrijfsdruk instelbaar	bar / MPa	30-120 / 3-12	30-120 / 3-12
Toegelaten overdruk max.	bar / MPa	135 / 13.5	135 / 13.5
Elektrische aansluitwaarde	V/ ~ / Hz/ A	230 / 1/ 50 / 7.5	230 / 1/ 50 / 11
Motortoerental	Rpm	1400	2800
Doorloopcapaciteit	l/min l/h	7 420	10 600
Vermogenopname / Vermogensafgifte	kW kW	16 10	2.5 18
Netaansluitkabel	m	5	5
Afmetingen L/ B/ H	mm	440 / 200 / 330	440 / 200 / 330
Gewicht	kg	22	23
Reinigingsmiddelaanzuiging		-	-
Uitrustingskenmerken			
Slanghaspel		-	-
Staalweefselversterkte-hogedrukslang	m	10	10
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model	M2000	M2000
Vuilfrees lans	Nozzel maat	○ 028	● 042
Roestvrijstaal lans met vlakstraal nozzel	Nozzel maat	○ M20028	● M20042
Art.-nr.		417321	417331



NU NOG BETER!

TOTALSTOP-SYSTEEM

Bij het sluiten van het veiligheidsuitschakelpistool wordt de motor van de hogedrukreiniger onmiddellijk uitgeschakeld.

- Ontlasting van de hogedrukpomp
- Energiebesparing
- Verhoging van de levensduur