

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGER

VOOR ELKE REINIGING DE PASSENDE TOEBEHOREN!

VAN KATS WOERDEN
MACHINES EN SERVICE
REINIGINGSTECHNIEK



PROFESSIONELE TIP!

HET KRÄNZLETOEBEHOREN

Met de Kränzle toebehoren breidt u het toepassingsgebied van uw hogedrukreiniger uit. Ontdek de veelzijdige toepassingsmogelijkheden en ga elke reinigingstaak aan. Vind snel het passende toebehoren voor uw hogedrukreiniger.

Meer op pagina 60-67
(Toebehoren overzicht voor standaard toestellen)

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGER

VLOERREINIGER



Round Cleaner UFO kort		
Ø	mm	300
Bedrijfsdruk max.	bar / MPa	180 / 18
Debiet max.	l/min	12
Temperatuur max.	°C	60
Gewicht	kg	1.9
Ingang		M22 BUS
Sproeier maat		045

■ voor kleine tot middelgrote oppervlakken

Art.-nr. 41855



Round Cleaner UFO lang		
Ø	mm	300
Bedrijfsdruk max.	bar / MPa	180 / 18
Debiet max.	l/min	12
Temperatuur max.	°C	60
Gewicht	kg	2.2
Ingang		M22 BUS
Sproeier maat		045

■ voor kleine tot middelgrote oppervlakken

Art.-nr. 41850



Round Cleaner UFO lang roestvrijstaal		
Ø	mm	350
Bedrijfsdruk max.	bar / MPa	210 / 21
Debiet max.	l/min	15
Temperatuur max.	°C	60
Gewicht	kg	5.5
Ingang		M22 BUS
Sproeier maat		045 055

■ voor kleine tot middelgrote oppervlakken

Art.-nr. 41861 41860



Round Cleaner roestvrijstaal		
Ø	mm	300
Bedrijfsdruk max.	bar / MPa	250 / 25
Debiet max.	l/min	15
Temperatuur max.	°C	60
Gewicht	kg	4.4
Ingang		M22 BUS
Sproeier maat standaard		055

■ voor middelgrote tot grote oppervlakken

Art.-nr. 41105



Round Cleaner roestvrijstaal		
Ø	mm	420
Bedrijfsdruk max.	bar / MPa	250 / 25
Debiet max.	l/min	19
Temperatuur max.	°C	60
Gewicht	kg	9
Ingang		M22 BUS
Sproeier maat standaard		055

■ voor grote tot zeer grote oppervlakken

Art.-nr. 41106



Round Cleaner roestvrijstaal		
Ø	mm	520
Bedrijfsdruk max.	bar / MPa	250 / 25
Debiet max.	l/min	19
Temperatuur max.	°C	60
Gewicht	kg	16
Ingang		M22 BUS
Sproeier maat standaard		055

■ voor grote tot zeer grote oppervlakken

Art.-nr. 41107



A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger vermelden.

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGER
WATERFILTERS / WASBORSTELS / ANDERE




NIEUW!

Wasborstel roterend - lange uitvoering		
Borstelkop Ø	mm	180
Verlenging in rvs	mm	1000
Temperatuur max.	°C	35
Ingang		M22 BUS

■ voor de voorzichtige reiniging bij hardnekkige vervuilingen aan voertuigen en gevels

Art.-nr.	410507
----------	--------

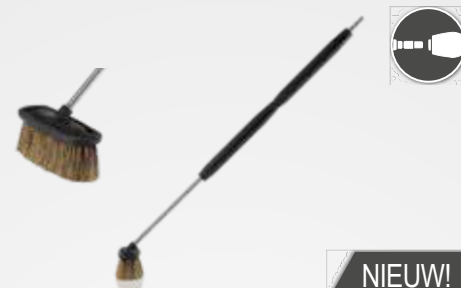

NIEUW!

Wasborstel dwars - lange uitvoering		
Borstelkop Ø	mm	240x90
Verlenging in rvs	mm	1000
Temperatuur max.	°C	35
Ingang		M22 BUS

■ voor de voorzichtige reiniging bij hardnekkige vervuilingen aan voertuigen en gevels

Art.-nr.	128062
----------	--------



Afb. Spatbescherming



Wasborstel, roterend		
Borstelkop Ø	mm	180
Verlenging in rvs	mm	400
Temperatuur max.	°C	35
Ingang		M22 BUS

■ voor de voorzichtige reiniging bij hardnekkige vervuilingen aan voertuigen en gevels

Art.-nr.	410501
----------	--------



Wasborstel, dwars		
Borstelkop LxB	mm	240x90
Temperatuur max.	°C	35
Ingang		M22 BUS

■ voor de voorzichtige reiniging bij hardnekkige vervuilingen aan voertuigen en gevels

Art.-nr.	410500
----------	--------



Wasborstel, vlak		
Borstelkop LxB	mm	180x65
Temperatuur max.	°C	35
Ingang		M22 BUS

■ voor de voorzichtige reiniging bij hardnekkige vervuilingen aan voertuigen en gevels

Art.-nr.	41073
----------	-------



Afb. Wasborstel roterend - lange uitvoering

Leverbaar vanaf april 2019



NIEUW!

Spatbescherming		
Ø beneden	mm	280x190

■ voor alle waslansen
■ Reiniging zonder spatwater

Art.-nr.	132600
----------	--------

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGER
SCHUIMINJECTOREN / REINIGINGSMIDDELEN



Schuiminjectoren - met schroefverbinding		
Bedrijfsdruk max.	bar / MPa	250 / 25
Temperatuur max.	°C	30
Gewicht	kg	0.34 0.38
Ingang		M22 BUS
Sproeier maat		03
Vulhoeveelheid	Liter	12

■ met schroefverbinding
■ Produceren van effectief werkende schuim


Art.-nr.	135301 135311
----------	---------------



Schuiminjectoren - met snelwissel-steekstelsysteem		
Bedrijfsdruk max.	bar / MPa	250 / 25
Temperatuur max.	°C	30
Gewicht	kg	0.35 0.39
Ingang		Steeknippel D12
Sproeier maat		03
Vulhoeveelheid	Liter	1 2

■ met snelwissel-steekstelsysteem
■ Produceren van effectief werkende schuim

Art.-nr.	135303 135313
----------	---------------

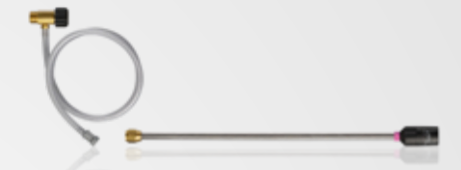

Reinigingsmiddel zuig-kit		
Ingang		M22 BUS
Sproeier maat		028 042
■ met roestvrijstalen lans met regelSproeier ■ Aanzuigen van vloeibare reinigingsmiddelen		
Art.-nr.	133767	133766



Universele reiniger Alfa Neutral		
pH-waarde**		10.9
Vulhoeveelheid	Liter	1 5 25

■ Universele reiniger voor het verwijderen van sterke verontreinigingen

Art.-nr.	412576 412589 412588
----------	----------------------



Schuimreiniger Alfa Plus		
pH-waarde**		13.2
Vulhoeveelheid	Liter	5 25

■ Speciale reiniger voor ontvetting en reiniging

Art.-nr.	412700 412709
----------	---------------



Speciale reiniger Alfa Marine		
pH-waarde**		13.5
Vulhoeveelheid	Liter	5 25

■ voor de reiniging van motoren speciaal
■ voor sanering van brandschade Alkalisch,
■ waterverdundbaar

Art.-nr.	412584 412583
----------	---------------



Kalkoplosser (concentraat)		
pH-waarde**		10
Vulhoeveelheid	Liter	1 12 x 1

■ Ontkalking van heet- en koudwaterhogedrukreinigers
■ Verwijderen van kalkafzettingen

Art.-nr.	412580 412570
----------	---------------



Afb. Schuiminjectoren met schroefverbinding



Olie		
Vulhoeveelheid	l	1 1
voor hogedrukpompen	AZ/AP/APG	AM


■ 400922: Tandwielolie /AQ
■ 400932: Hoge prestatie tandwielolie speciaal

Art.-nr.	400922 400932
----------	---------------

Belangrijke aanwijzing:
bij het gebruik van chemische reinigingsmiddelen de desbetreffende verordeningen, voorschriften en veiligheidsinformatiebladen worden opgevolgd.

** pH-waarde: onverdunde staat
Wij raden aan het reinigingsmiddel voor begin op het te reinigen oppervlak te testen.

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGER
KANAAALREINIGINGSSLANGEN / ZUIGSLANGEN

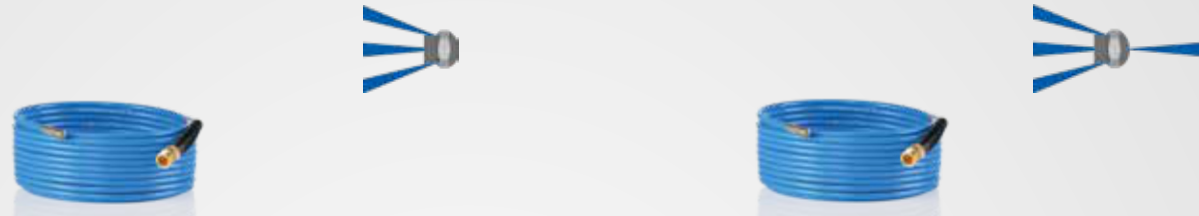

Kanaalreinigingsslang						
Bedrijfsdruk max.	bar / MPa	200 / 20				
Debiet max.	l/min	19				
Temperatuur max.	°C	60				
Ingang	M22 BUS					
Sproeiergrootte standaard	KN 055					
Slanglengte	m	10	15	20	25	30
■ voor moeilijk toegankelijke plaatsen zoals afvoer en dakgoten						
Art.-nr.		410581	41058	410582	410583	410584

Kanaalreinigingsslang met frontboring						
Bedrijfsdruk max.	bar / MPa	200 / 20				
Debiet max.	l/min	19				
Temperatuur max.	°C	60				
Ingang	M22 BUS Sproeiergrootte met frontboring					
Slanglengte	m	10	15	20	25	30
■ voor moeilijk toegankelijke plaatsen zoals afvoer en dakgoten						
Art.-nr.		410581-F	41058-F	410582-F	410583-F	410584-F



Zandstraalinjector		
Bedrijfsdruk max.	bar / MPa	250 / 25
Debiet max.	l/min	19
Voor te bestralen materiaal korrelgrootte	mm	0.2 - 2
Ingang	M22 BUS	
Sproeier maat	D00055	
■ om zandsteen en gevels af te stralen		
Art.-nr.	41068	



Zuigslang met aanzuigfilter		
Slanglengte	m	3
Ingang	R3/4" BIS	
■ Met terugslagklep		
■ Bij hogedrukreinigers met hoog vermogen onder 10 l/min, slang op 1,5 m verkorten		
Art.-nr.	150383	



Afb. Wasborstel dwars - lange uitvoering

Leverbaar vanaf april 2019



Slijkzuiger		
Slanglengte	m	3.8
Bedrijfsdruk max.	bar / MPa	250 / 25
Debiet max.	l/min	20
Temperatuur max.	°C	60
Zuighoogte max.	m	3
Zuigvermogen bij 130 bar / 220	l/h	10000 / 17500
Ingang	M22 BUS	
Sproeiergrootte standaard	M20055	
■ Afzuigen van slib uit poelen en vijvers		
Art.-nr.	41104	



Slijkzuiger, roestvrijstaal		
Lengte	m	2
Bedrijfsdruk max.	bar / MPa	250 / 25
Debiet max.	l/min	20
Temperatuur max.	°C	60
Zuighoogte max.	m	3
Zuigvermogen bij 130 bar / 220	l/h	10000 / 17500
Ingang	M22 BUS	
Sproeiergrootte standaard	D00045	
■ Afzuigen van slib uit poelen en vijvers		
Art.-nr.	41801	



Slijkzuiger opzetstuk		
Afmetingen L	mm	320
Ingang	M22 BUS	
Sproeiergrootte standaard	045	
■ Opzetstuk voor slijpzuiger roestvrijstaal		
■ voor reiniging van zwembaden		
Art.-nr.	418030	

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGER
PISTOLEN MET UITSCHAKELBEVEILIGING

M2000		
Bedrijfsdruk max.	bar / MPa	270 / 27
Debiet max.	l/min	30
Temperatuur max.	°C	150



M2000 - korte uitvoering	
Ingang	M22 BUS
Uitgang	R1/4" BIS

Art.-nr.	12490
----------	-------



M2000 - korte uitvoering	
Ingang	R3/8" IG
Uitgang	R1/4" BIS

Art.-nr.	12493
----------	-------

STARLET		
Bedrijfsdruk max.	bar / MPa	250 / 25
Debiet max.	l/min	40
Temperatuur max.	°C	150



Starlet - korte uitvoering	
Ingang	M22 BUS
Uitgang	R1/4" BIS

Art.-nr.	12326
----------	-------



Starlet - korte uitvoering	
Ingang	R3/8" IG
Uitgang	R1/4" BIS

Art.-nr.	12320
----------	-------



M2000 - korte uitvoering	
Ingang	M22 BUS
Uitgang	M22 BIS

■ met schroefverbinding

Art.-nr.	12491
----------	-------



M2000 - korte uitvoering	
Ingang	M22 BUS
Uitgang	D12

■ met Snelwissel-steekstelsysteem

Art.-nr.	12492
----------	-------



Starlet - korte uitvoering	
Ingang	M22 BUS
Uitgang	M22 BIS

■ met schroefverbinding

Art.-nr.	123271
----------	--------



Starlet - korte uitvoering	
Ingang	M22 BUS
Uitgang	D12

■ met Snelwissel-steekstelsysteem

Art.-nr.	123272
----------	--------



M2000 - met verlenging	
Ingang	M22 BUS
Uitgang	M22 BIS

■ met schroefverbinding

Art.-nr.	12480
----------	-------



M2000 - met verlenging	
Ingang	M22 BUS
Uitgang	D12

■ met Snelwissel-steekstelsysteem

Art.-nr.	12481
----------	-------



Starlet - met verlenging	
Ingang	M22 BUS
Uitgang	M22 BIS

■ met schroefverbinding

Art.-nr.	123202
----------	--------



Starlet - met verlenging	
Ingang	M22 BUS
Uitgang	D12

■ met Snelwissel-steekstelsysteem

Art.-nr.	12328
----------	-------



M2000 - ononderbroken uitvoering	
Ingang	M22 BUS
Sproeier maat	042
■ met gebogen roestvrijstalen lans en vlakstraal Sproeier	
Art.-nr.	124940-042



A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger vermelden.



TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGER LANSEN MET SCHROEFVERBINDING



Vlakstraallans

- met roestvrijstaal spuitlans
- Ingang: M22 BUS

Sproeier maat	Lengte mm	Art.-nr.
M20028	500	12393-M20028
M2003	500	12393-M2003
M20042	500	12393-M20042
M20045	500	12393-M20045
D2507	500	12393-D2507
M2008	600	123922-M2008
M2010	600	123922-M2010
M2011	600	123922-M2011
M20035	600	123922-M20035
M20045	600	123922-M20045
M20125	600	123922-M20125
D2504	600	123922-D2504
D2505	600	123922-D2505
D2506	600	123922-D2506
D2507	600	123922-D2507
D25045	600	123922-D25045



Roestvrijstaal lans met regelsproeier

- met roestvrijstaal spuitlans
- Ingang: M22 BUS
- max. 150 °C

Sproeier maat	Lengte mm	Art.-nr.
M20042	500	12701-M20042
D2503	600	12395-D2503
D2504	600	12395-D2504
D2505	600	12395-D2505
D2507	600	12395-D2507
D25045	600	12395-D25045
D25055	600	12395-D25055



Vario-Jet-lans

- met roestvrijstaal spuitlans
- Ingang: M22 BUS
- max. 16 l/min
- max. 200 bar / 20 MPa
- max. 80 °C

Sproeier maat	Lengte mm	Art.-nr.
03	500	411568-03
042	500	411568-042
055	500	411568-055



Vuilvrees lans

- met roestvrijstaal spuitlans
- Ingang: M22 BUS
- max. 20 l/min
- max. 220 bar / 22 MPa
- max. 70 °C

Sproeier maat	Lengte mm	Art.-nr.
028	500	41570-028
03	500	41570-03
042	500	41570-042
045	500	41570-045
055	500	41570-055
07	500	41570-07
035	600	46150
045	600	461501
055	600	461503
06	600	461502



Turbokiller-lans

- met roestvrijstaal spuitlans
- Ingang: M22 BUS
- max. 30 l/min
- max. 320 bar / 32 MPa
- max. 80 °C

Sproeier maat	Lengte mm	Art.-nr.
04	600	41072
045	600	410723
05	600	41580-05
055	600	410724
07	600	410727
08	600	410728
10	600	41580-10
11	600	41580-11



Afb. Uitvoering met schroefverbinding

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGER LANSEN MET SNELWISSEL-STEEKSYSTEEM



Roestvrijstaal lans met vlakstraal nozzel

- met roestvrijstaal spuitlans
- met geïsoleerde handgreep
- Ingang: Steeknippel D12

Nozzel maat	Lengte mm	Art.-nr.
D2503	1000	12420-D2503
D25045	1000	12420-D25045
D25055	1000	12420-D25055
D2507	1000	12420-D2507
D25075	1000	12420-D25075
D4011	1000	12420-D4011
D40125	1000	12420-D40125
D4015	1000	12420-D4015
D40175	1000	12420-D40175
D4020	1000	12420-D4020
zonder nozzel	1000	12420-XXX
zonder nozzel	1250	124220-XXX




Vuilvrees lans

- met roestvrijstaal spuitlans
- met geïsoleerde handgreep
- Ingang: Steeknippel D12

Nozzel maat	Lengte mm	Art.-nr.
zonder nozzel	1000	132061
zonder nozzel	1500	132062



Afb. Uitvoering met snelwissel-steekstelsysteem



Vuilvrees-lans

- met roestvrijstaal spuitlans
- met geïsoleerde handgreep
- Ingang: Steeknippel D12
- max. 20 l/min
- max. 220 bar/22 MPa
- max. 70 °C

Nozzel maat	Lengte mm	Art.-nr.
045	1000	12425-045
055	1000	12425-055
06	1000	12425-06
07	1000	12425-07
075	1000	12425-075
R1/4" BUS	1000	12442



Turbokiller-lans

- met roestvrijstaal spuitlans
- met geïsoleerde handgreep
- Ingang: Steeknippel D12
- max. 30 l/min
- max. 320 bar/32MPa
- max. 80 °C

Nozzel maat	Lengte mm	Art.-nr.
04	1000	12430-04
045	1000	12430-045
055	1000	12430-055
07	1000	12430-07
10	1000	12430-10
11	1000	12430-11
12	1000	12430-12
15	1000	12430-15
18	1000	12430-18
20	1000	12430-20
R1/4" BUS	1000	12442

PROFESSIONELE TIP! SNELWISSEL-STEEKSYSTEEM

Bijna alle Kränzle-hogedrukreinigers met schroefstelsysteem kunnen eveneens met snelwissel-steekstelsysteem besteld worden.

Beschikbaarheid pagina 74-87
(Technische gegevens)

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGER
SPECIALE LANSEN



Dubbele lans kort

Ingang	M22 BUS
Nozzelgrootte standaard **	D3035
Afmetingen LxB mm	90x90
■ Dubbele lans 1ste nozzel geopend = hogedruk ■ 1ste + 2de nozzel geopend = lagedruk ■ voor de traploze regeling van de werkdruk	
Art.-nr.	121315



Afb. met 1000 mm Lengte

Dubbele lans - met draaiknop	
Ingang	M22 BUS
Nozzelgrootte standaard **	D3035
Lengte mm	660 1000
■ Roestvrijstalen lans met draaibare knop ■ voor de traploze regeling van de werkdruk	
Art.-nr.	121316 121317



Dubbele lans - met draaihandgreep

Dubbele lans - met draaihandgreep	
Ingang	M22 BUS
Nozzelgrootte standaard ** Snelwisselsteek	D3035
steekstelsel	- - •
Lengte mm	660 1000
■ Roestvrijstalen lans met draaibare handgreep ■ voor de traploze regeling van de werkdruk	
Art.-nr.	121311 12131 12133

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGER
LANSVRELENGINGEN / ADAPTER / WATERFILTERS



Lansverlengingen - Schroefverbinding

Ingang	M22 BUS
Uitgang	M22 BIS
Lengte mm	500 1000
■ met roestvrijstaal spuitlans ■ voor lastig toegankelijke zones, bijvoorbeeld bij gevels	
Art.-nr.	150048 41154



NIEUW!

Lansverlengingen - Schroefverbinding

Ingang	M22 BUS
Uitgang	M22 BIS
Lengte mm	1250
■ met roestvrijstaal spuitlans met greepschalen ■ voor lastig toegankelijke zones, bijvoorbeeld bij gevels	
Art.-nr.	411542



Afb. Lansverlengingen



NIEUW!

Roestvrijstaal lans met regelsproeier - kort

Ingang	Stecknippel D12
Uitgang	R1/4 BIS
Lengte mm	340
■ met snelwissel-steekstelsel ■ met greepschalen	
Art.-nr.	132060



Reinigingsstraalpijp voor toiletten

Ingang	mm	M22 BUS
Nozzel maat		D25055
Lengte	mm	500
■ met roestvrijstaal spuitlans ■ voor lastig toegankelijke zones, bijvoorbeeld bij toiletten		
Art.-nr.		41076



Afb. Roestvrijstaal lans met regelsproeier - korte uitvoering



Lansadapter - met greepschalen

Ingang	Stecknippel D12
Uitgang	M22 BIS
Lengte mm	400
■ om de Kränzle accessoires te gebruiken met Schroefverbinding bij voor veiligheidsuitschakelpistool met snelwissel-steekstelsel	
Art.-nr.	12440



Lansadapter

Ingang	Stecknippel D12
Uitgang	M22 BIS
Lengte mm	100
■ om de Kränzle accessoires te gebruiken met Schroefverbinding bij voor veiligheidsuitschakelpistool met snelwissel-steekstelsel	
Art.-nr.	12441



Adapter - vaste rookgasaansluiting

Ø	mm	200
■ voor gebruik van rookgasafvoerpijp bij stationaire opstelling ■ voor alle machines van de therm-serie		
Art.-nr.		44192



Lans voor bodemplaat

Ingang	M22 BUS
Nozzel maat	4007
Lengte mm	1000
■ met roestvrijstaal spuitlans ■ voor lastig toegankelijke plaatsen zoals voertuigbodems	
Art.-nr.	41075



NIEUW!

Kniklans kort

Ingang	mm	M22 BUS
Nozzel maat		R1/4 BIS
Lengte	mm	670
■ traploze verstelling van 20-140° ■ voor lastig toegankelijke zones, bijvoorbeeld bij voertuig vloeren		
Art.-nr.		121800-XXX



NIEUW!

Kniklans lang - met handgreep

Ingang	mm	Stecknippel D12
Nozzel maat		R1/4 BIS
Lengte	mm	1100
■ traploze verstelling van 20-140° ■ voor lastig toegankelijke zones, bijvoorbeeld bij voertuig vloeren		
Art.-nr.		121801-XXX



Watertoevoerfilter

Ingang	R3/4" BUS	R3/4" BUS
Uitgang	R3/4" BIS	R3/4" BIS
■ 13310: Uitgang in messing uitvoering ■ 133003: In- en uitgang in messing uitvoering		
Art.-nr.	13310	133003



Watertoevoerfilter

Ingang	R3/4"
BUS	
Uitgang	R3/4" BIS
■ In- en uitgang in messing uitvoering	
Art.-nr.	133201



Terugslagklep

Ingang	R3/4" BIS
Uitgang	R3/4" BUS
■ Met pijpbeluchting	
Art.-nr.	410164

**Lagedruk nozzel standaard. Hogedruk nozzel apart bestellen.

A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger vermelden.

A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger vermelden.

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGER
HOGEDRUKSLANGEN



Staalweefselversterkte Hogedrukslang standaard

■ Staalweefselversterkt								
DN	Lengte m	Inlegstuk van staalweefsel SN	Bedrijfsdruk max. bar / MPa	Temperatuur max. °C	Ingang	Uitgang	Schroefverbinding uitgang draaibaar	Art.-nr.
6	10	1	210 / 21	155	M22 BIS	M22 BIS	-	43416
6	15	1	210 / 21	155	M14 BIS M22 BIS Nippel		-	40170
6	15	1	210 / 21	155	draaibaar M22 BIS M22		-	48015
6	15	1	210 / 21	155	BIS M22 BIS M22 BIS M22		-	43829
6	20	1	210 / 21	155	BIS M22 BIS M22 BIS M22		-	434161
8	10	1	220 / 22	155	BIS M22 BIS M22 BIS M22		•	44878
8	15	1	220 / 22	155	BIS M22 BIS M22 BIS M22		•	44879
8	10	2	400 / 40	155	BIS M22 BIS M22 BIS M22		•	41081
8	20	2	400 / 40	155	BIS M22 BIS M22 BIS		•	443812
8	20	2	400 / 40	155			•	41083
8	25	2	400 / 40	155			•	41084
8	30	2	400 / 40	155			•	41080



Staalweefselversterkte-hogedrukslang Non-Marking (NoM)

■ Staalweefselversterkt. Slijtagebestendige, en vuilgevoelige buitenlaag								
DN	Lengte m	Inlegstuk van staalweefsel SN	Bedrijfsdruk max. bar / MPa	Temperatuur max. °C	Ingang	Uitgang	Schroefverbinding uitgang draaibaar	Art.-nr.
6	10	1	210 / 21	155	M22 BIS	M22 BIS	-	434162
6	15	1	210 / 21	155	M14 BIS M22 BIS Nippel		-	401701
6	15	1	210 / 21	155	draaibaar M22 BIS M22		-	480151
6	15	1	210 / 21	155	BIS M22 BIS M22 BIS M22		-	438291
6	20	1	210 / 21	155	BIS M22 BIS M22 BIS M22		-	434163
8	10	2	400 / 40	155	BIS M22 BIS M22 BIS M22		•	410811
8	15	2	400 / 40	155	BIS M22 BIS M22 BIS M22		•	410821
8	20	2	400 / 40	155	BIS M22 BIS M22 BIS M22		•	443813
8	20	2	400 / 40	155		BIS	•	410831
8	25	2	400 / 40	155			•	410841
8	30	2	400 / 40	155			•	410801

PROFESSIELE TIP!

NON-MARKING (NoM)

Bijna alle Kränzle-hogedrukreinigers zijn ook verkrijgbaar in een speciale uitvoering om donkere rubbersporen op gevoelige, heldere vloeren te verhinderen.

- Wielen met wit wielrubber
- hogedrukslang in grijs

Beschikbaarheid pagina 74-87 (Technische gegevens)



Slangverbinder

Ingang	M22 BUS
Uitgang	M22 BUS

Art.-nr.	13286
----------	-------

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGER
SLANGTROMMELS / OMBOUWSETS



Hogedrukslang van staalweefsel verbindingsslang

DN		8	8
Lengte	m	1	2
Inlegstuk van staalweefsel	SN	2	1
Bedrijfsdruk max.	bar / MPa	400 / 40	220 / 22
Temperatuur max.	°C	155	155
Ingang		M22 BIS	M22 BIS
Uitgang		M22 BIS	M22 BIS
■ voor de verbinding van de hogedruk pomp met de slangtrommel			
Art.-nr.		41265	412651



Slangtrommel - ombouwset

Bedrijfsdruk max.	bar / MPa	210 / 21	220 / 22	400 / 40	400 / 40
Lengte	m	15	15	20	20
Voor toestel-reeks		K2000	therm CA therm C	Profi-Jet	therm 1
■ met hogedrukslang van staalweefsel en verbindingsslang					
Art.-nr.		481001	441521	412591	443921



Universele console voor toebehoren - Butler

Afmetingen LxBxH	mm	425x240x280
■ voor hogedrukpompen Levering zonder toebehoren		
■ om toebehoren plaatsbesparend op te bergen		
Art.-nr.		41262



Automatische slanghaspel - basis

Voor slanglengte	m	20 (DN8) 30 (DN8)
■ Roestvrij stalen versie		
■ zonder wandhouder en hogedrukslang (kan apart besteld worden)		
Art.-nr.		412597 412598



Wandhouder

Voor slanglengte	m	20 (DN8) 30 (DN8)
■ Roestvrij stalen versie		
■ Zwenkbare wandhouder voor automatische slanghaspel		
Art.-nr.		412601 412602



Automatische slanghaspelset

Hogedrukslang	m	20 (DN8) 30 (DN8)
Verbindingsslang	m	2 2
■ Roestvrij stalen versie		
■ met hogedrukslang en verbindingsslang		
■ met zwenkbare wandhouder		
Art.-nr.		412681 412691

TIPP!

A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger vermelden.

A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger vermelden.

